

IDROFILET - těsnící tmel **na závitové spoje**

Idrofilet je molakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu k utěsnění závitových spojů místo koudele nebo teflonové pásky. Během montáže je možné i zpětné pootočení spojovacích částí, aniž by se porušila těsnost.

Zaručuje dokonalou těsnost pro vodu, vzduch, topné plyny, oleje, hydrokarbonáty a mnoho dalších chemikálií. Odolává vibracím a změnám teploty, těsnící vlastnosti si zachovává v rozsahu teplot -55°C až +180°C (pro topné plyny -20°C až +125°C).

Těsnění běžných závitových spojů nastává okamžitě při vzniku tlaku v prostoru mezi závitů. Spoj je snadno demonstrován i po mnoha letech.


Doba zpracování se pohybuje mezi 30 - 60 minutami. Funkční vytvrzovací doba je mezi 5 - 10 hodinami.

Těsnící tmel zaručuje perfektní těsnost do tlaku 5,5 Mpa (topné plyny při přetlaku do 0,5 Mpa).

Skladovací doba je 1 rok při teplotě +25°C.

Idrofilet

Art. 1491 LIQ

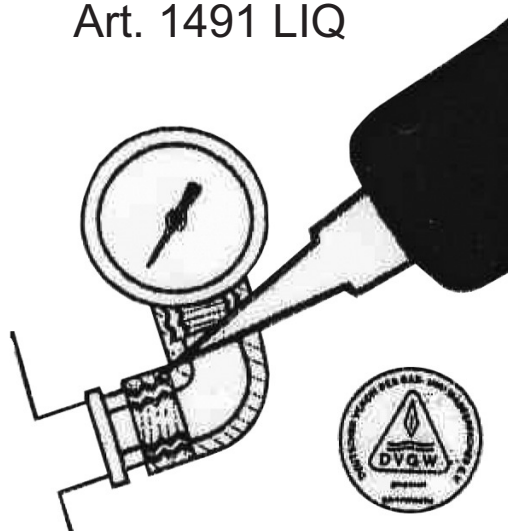

Použití: Tmel je vhodný pro těsnění závitů všech druhů kovů. Doporučujeme jej používat do velikosti závitů 5/4". U pochromovaných závitů je třeba před použitím povrch zdrsňit. Před nanesením je třeba povrch odmastit a osušit. Není nutné velké množství tmelu ale je zapotřebí, aby některé závitů byly plné. Doporučuje se nanést tmel na obě spojovací části.

Tmel se nepoužívá na rozvody z plastu.

Doporučená teplota okolí při aplikaci -10°C až +40°C.

Upozornění: Po dlouhém kontaktu přípravku s pokožkou dochází k mírnému dráždění. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte podrážděné místo proudem čisté vody.

Dodržujte základní pravidla hygieny.

Datum výroby:

Methacrylate CEE N° 607.134.00.4



Irritating

75 ml

e