

KATALOGOVÝ LIST


Výrobek: Kulový kohout - Páka FF; Páka MF; Motýl FF; Motýl MF

Použití: Uzavírací armatura pro užitkovou a pitnou vodu
Maximální provozní tlak PN30
Maximální provozní teplota od +1°C do +100°C
Kohout není určen jako regulační

Montáž: Armaturu lze montovat v systému rozvodů do vodorovné nebo svislé polohy.
U kohoutu není předepsaný žádný směr proudění.
Všechny úkony instalace musí být prováděny odpovídajícími nástroji a vždy za šestihran utahovaného závitu. Utahování by mělo být prováděno takovou silou, aby byla zaručenost, ale aby nedošlo žádnému poškození kohoutu.
Pro těsnění závitů je nutno použít pouze teflonovou pásku, těsnící vlákno Loctite nebo těsnící tmel, ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobku.
Kulové ventily nesmí být použity pro jiná média než jsou určena, stejně jako nesmí být použity s jinými teplotními a tlakovými parametry.

Materiál: tělo Mosaz niklovaná CuZn40Pb2
koule HT200
těsnění koule P.T.F.E. teflon
těsnění čepu P.T.F.E. teflon
páka Ocel, plastový povlak

Tabulka přípojovacích a stavebních rozměrů

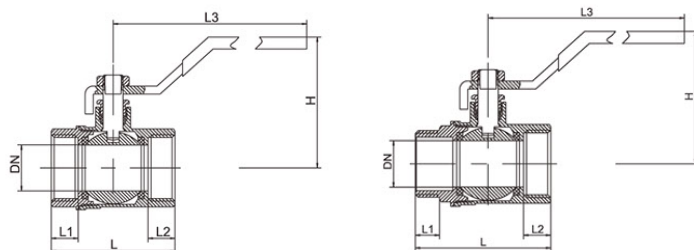

Typ	Páka - vnitřní / vnitřní závit			Páka - vnější / vnitřní závit		
DN	L	L3	H	L	L3	H
1/2"	45	79	47	51,5	79	47
3/4"	50	90	53,5	56	90	53,5
1"	62	117	65,5	67	117	65,5
5/4"	74	117	71,5	81,5	117	71,5
6/4"	83	143	88	93	143	88
2"	95	143	97	108,5	143	97

Typ	Motýl - vnitřní / vnitřní závit			Motýl - vnější / vnitřní závit		
DN	L	L3	H	L	L3	H
1/2"	45	56	37,5	51,5	56	37,5
3/4"	50	56	40,5	56	56	40,5
1"	62	61,5	50	67	61,5	50

