

mod.

GMB-I

Getto multiplo quadrante bagnato predisposto per moduli induttivi
Multi jet wet dial pre-equipped for inductive modules



kiwa 
IT-TD-KG0413



ITA

Getto multiplo, quadrante bagnato, trasmissione diretta.
Predisposizione induttiva per l'installazione di moduli di trasmissione dati M-BUS cablati, wireless OMS e lancia impulsi di tipo amagnetico, e su richiesta LoRa & NB-IoT.

ENG

Multi-jet, wet dial, direct transmission.
Inductive pre-equipment for the installation of data communication modules M-BUS wired and wireless OMS and non-magnetic pulse output and upon request LoRa & NB-IoT.


ESP

Chorro múltiple, esfera húmeda, de transmisión directa.
Predisposición inductiva para módulos de telemetría M-Bus cable y wireless OMS y de pulsos amagnétique y bajo pedido LoRa & NB-IoT.

FRA

Jet multiple, cadran noyé, entraînement directe.
Pre-équipement inductive pour modules de télérelève M-Bus filaire et radio OMS et avec émetteur d'impulsions amagnétique et sur de demande LoRa & NB-IoT.

Moduli compatibili
Compatible modules




mod. **IWM-NB3**



mod. **IWM-LR3**



mod. **IWM-TX3**



mod. **IWM-MB3**



mod. **IWM-PL3**



Calibro Size		DN	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1"1/4)	40 (1"1/2)	50 (2")
R=100 H ↑	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m³/h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m³/h	2,5	4	6,3	10	16	25
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	l/h	40	64	100,8	160	256	400
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	l/h	25	40	63	100	160	250
R=160 H ↑									
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	l/h	25	40	63	100	160	250
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	l/h	15,63	25	39,38	62,5	100	156,25
	Sensibilità' Sensitivity		l/h	6		10		20	
	Lettura minima Min reading		l	0,05					
	Lettura massima Max reading		m³	99.999				999.999	
	Pressione max ammissibile Max admissible pressure MAP		bar	16					

Versione base - Basic version

- R100-H ↑
- Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0,1°C-50°C
- Trasmissione meccanica
- Lettura diretta su 5 rulli numeratori (6 rulli numeratori su DN40 e DN50)
- Quadrante bagnato
- Coperchio girevole a 360° (DN15-DN32)


- R100-H ↑
- Available for cold water 0,1°C-50°C only
- Mechanical transmission
- Direct reading on 5 numeric rolls (6 numeric rolls on DN40 and DN50)
- Wet dial
- 360° rotating lid (DN15-DN32)

Su richiesta - Upon request

- R160-H ↑
- Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0,1°C-30°C

- R160-H ↑
- Available for cold water 0,1°C-30°C only

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

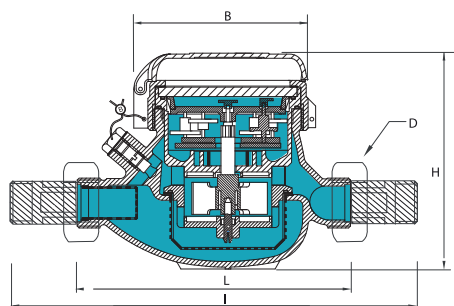

Calibro Size	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
L	mm	110 - 145 165 - 190	190	260	260	300	300
I	mm	190 - 225 245 - 270	290	360	380	440	460
H	mm	109	111	117	117	153	172
B	mm	100	100	104	104	126	160
D	Filettatura Threading	in	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"
Pesi Weight	Kg	1,18 1,41	1,40	2,09	2,18	4,38	4,46 9,40

Filettatura - Threading EN ISO 228-1:2003

I contatori DN50 possono essere forniti flangiati secondo ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
The DN50 meters can be supplied flanged according to ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

Posizione d'installazione - Installation position

