











Type KQ



Typ KQ

Radiátor typ KQ je nový model v geometrickém čtyřhranném stylu, který má svůj osobitý celohranný design. Vyberte si z mnoha rozměrů tohoto úchvatného modelu, hodícího se do moderních domácností a dalších interiérů.

The steel ladder radiator type KQ is a new model in a geometric square style that has its typical all-round design. Choose from variety of sizes of this breathtaking model that perfectly fits into modern households and other interiors.

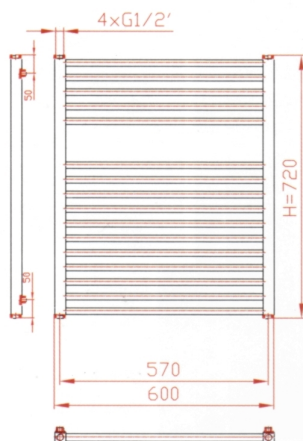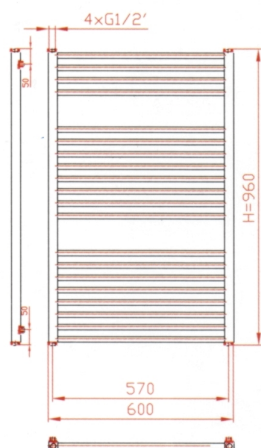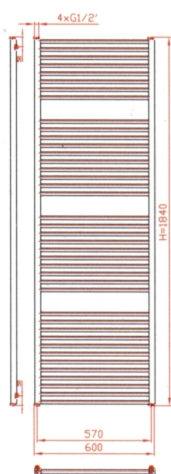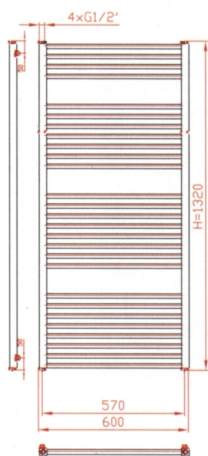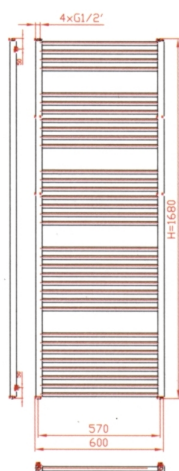

Materiál / Material	Ocelové čtyřhranné vertikální tyče 30×30 mm s horizontálními čtyřhrannými trubkami 18×18 mm / Steel vertical square rails 30×30 mm with horizontal square rails 18×18 mm
Výška H / Height H	730, 960, 1320, 1680, 1850 mm
Šířka W / Width W	450, 600, 750 mm
Připojovací rozteč / Connecting pitch	30 mm
Připojovací závit / Connecting thread	4× G ½ vnitřní / inner
Pracovní přetlak / Ordinary working overpressure	1,0 MPa
Zkušební přetlak / Quality assurance overpressure	1,5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota / Maximal admissible working temperature	110 °C
Příkon / Input power	300 – 1000 W

Typ / Type	Výška H / Height H [mm]	Šířka W / Width W [mm]	Připojovací rozteč / Connecting pitch [mm]	t1/t2 [°C]	Q[W] tj [20 °C]	Teplotní exponent n / Temperature index n [-]	Vodní obsah / Water content n [l]	Doporučený výkon pro kombinované vytápění / Recommended input for combined heating [W]
KQ 450 / 720	720	450	420	90/70	396	kM = 2,3673 n = 1,2403	3,5	300
				75/65	318			
				55/45	174			
KQ 600 / 720	720	600	570	90/70	536	kM = 3,2059 n = 1,2403	4,3	300
				75/65	431			
				55/45	236			
KQ 750 / 720	720	750	720	90/70	678	kM = 4,0560 n = 1,2403	5,1	400
				75/65	545			
				55/45	299			
KQ 450 / 960	960	450	420	90/70	512	kM = 3,0267 n = 1,2403	3,9	300
				75/65	411			
				55/45	225			
KQ 600 / 960	960	600	570	90/70	693	kM = 4,0989 n = 1,2403	4,9	400
				75/65	557			
				55/45	305			
KQ 750 / 960	960	750	720	90/70	877	kM = 5,1857 n = 1,2403	5,9	600
				75/65	705			
				55/45	385			
KQ 450 / 1320	1320	450	420	90/70	638	kM = 3,9729 n = 1,2472	5,3	500
				75/65	549			
				55/45	300			
KQ 600 / 1320	1320	600	570	90/70	925	kM = 5,3801 n = 1,2472	6,6	600
				75/65	743			
				55/45	406			
KQ 750 / 1320	1320	750	720	90/70	1170	kM = 6,8067 n = 1,2472	7,9	800
				75/65	940			
				55/45	513			
KQ 450 / 1680	1680	450	420	90/70	854	kM = 4,8816 n = 1,2513	6,7	600
				75/65	685			
				55/45	373			
KQ 600 / 1680	1680	600	570	90/70	1156	kM = 6,6107 n = 1,2513	8,4	800
				75/65	928			
				55/45	506			
KQ 750 / 1680	1680	750	720	90/70	1463	kM = 8,3637 n = 1,2513	10,0	1000
				75/65	1174			
				55/45	639			
KQ 450 / 1840	1840	450	420	90/70	930	kM = 5,2760 n = 1,2532	7,7	600
				75/65	746			
				55/45	406			
KQ 600 / 1840	1840	600	570	90/70	1260	kM = 7,1449 n = 1,2532	9,6	800
				75/65	1010			
				55/45	550			
KQ 750 / 1840	1840	750	720	90/70	1594	kM = 9,0395 n = 1,2532	11,5	1000
				75/65	1278			
				55/45	696			